

SEPLUX PHOTO BOOK

Groove-Joint
Multi-Wall
Polycarbonate

KIN 公式サイトはこちら 

SEPLUX 日本総代理店 kin-japan.com



株式会社ケーアイエヌ 

600-8116 京都市下京区聖真子町 169-1

TEL : 075-468-8494 / FAX : 075-320-1305

contact_kin@kin-japan.com

RIVESTIMENTO FACCIATA PALESTRA COMUNALE PEDRETTI ALBESE
CON CASSANO CO **Italy**

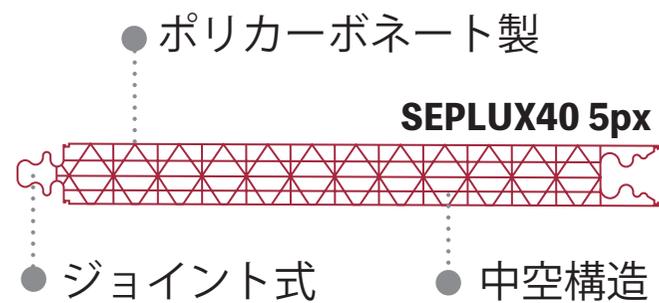

断熱性

熱貫流率：1.2W/(m²・K)

特殊な中空構造により、優れた断熱性能を発揮します。

採光性

全光線透過率：54.4%(X型 40mm厚 クリアカラー)

中空構造が光を拡散し、屋内空間を明るく保ちます。

安全性

重量：4000g/m²

衝撃に強いポリカーボネート製であり、中空構造で軽量性も実現。

意匠性

完全防水のジョイント式のパネル

接続部材を必要とせず、フラットなファサードを作り出します。



RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE STABILIMENTO ACQUE MINERALI LEVICO


COMMITTENTE : LEVICO ACQUE S.R.L LEVICO

Italy

TAMPONAMENTO MAGAZZINO ALIS

PROGETTO: ARCH. FONTANA

Italy

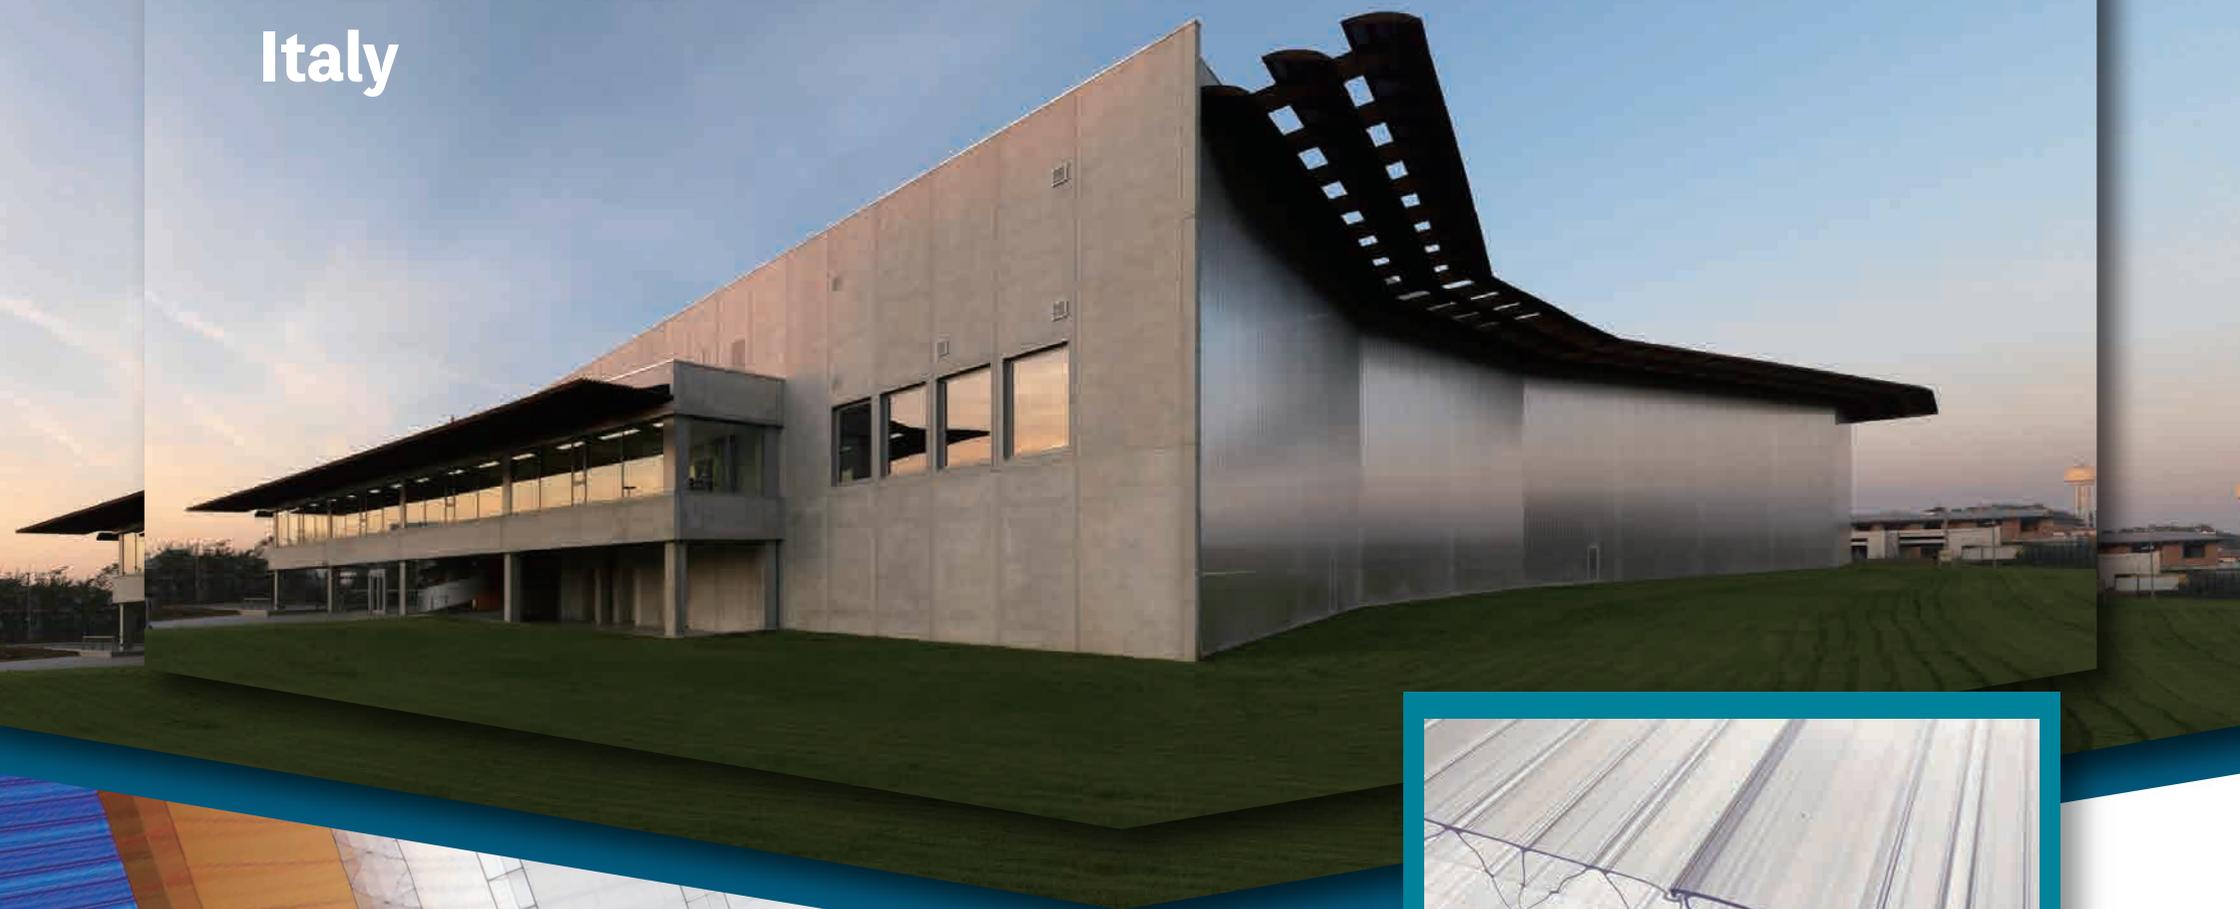

SEPLUX40 5PX

第一工場



SEPLUX

KURASHIKI
JAPAN



SEPLUX

第二工場

OSAKA 社屋兼工場

JAPAN


SEPLUX



大屋根リングへつながる
エスカレーター

EXPO2025

Escalators
to the Grand Ring

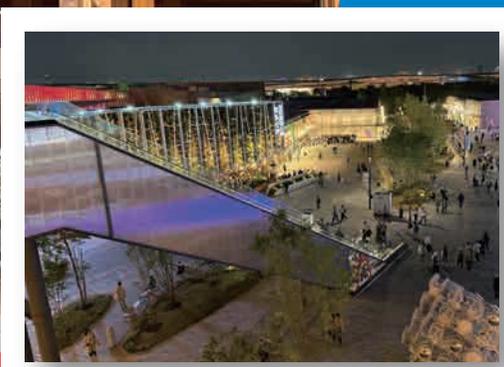

SEPLUX

Born to last, made to create
持続可能な建築と光の融合
Sustainability and architecture

イタリア製

ジョイント式 中空ポリカーボネート

SEPLUX

セプラックス

SEPLUX 20PLUS

SEPLUX40 5PX

SEPLUX 20PLUS

SEPLUX40 5PX

